
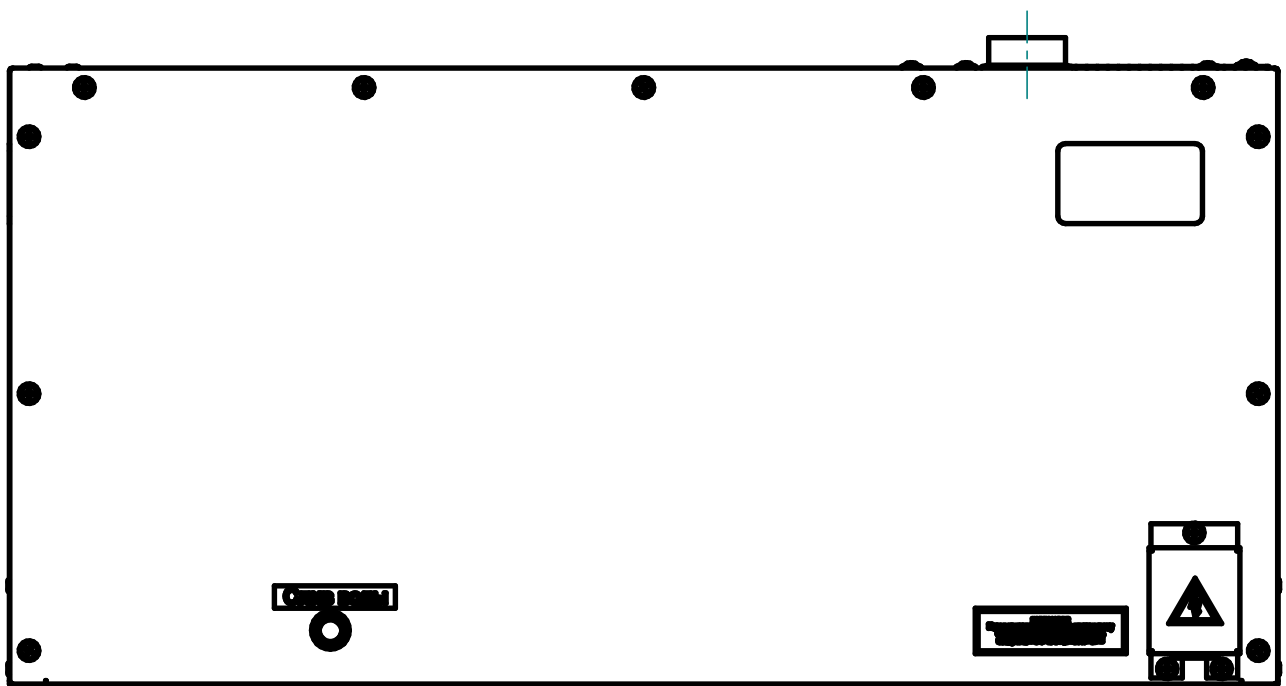


*Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ800П (для пароконвектоматов типа ПКА6-1/1 и ПКА10-1/1)*

*Зонт вытяжной встраиваемый для пароконвектомата (далее зонт) используется для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара на объектах общественного питания. Зонт состоит из двух основных частей: каркаса теплообменника и воздухозаборника. Воздухозаборник крепится к каркасу теплообменника с помощью болтов М5, в них устанавливаются рабочие узлы и детали установки. В каркасе теплообменника установлен слот с тремя теплообменниками, сменный угольный фильтр, всасывающий вентилятор и часть электрооборудования. Отработанный пар пройдя через духовку пароконвектомата поступает через выходной патрубок в пароконденсатор зонта. В пароконденсаторе происходит конденсация воды с парами масла и жира. Конденсированная жидкость удаляется из сливного патрубка в канализацию. Охлаждённый воздух поступает из верхнего окошка пароконденсатора во внутреннюю область зонта, где очищается от запахов угольным фильтром и выбрасывается в атмосферу центробежным вентилятором. Зонт ЗВВ800П устанавливают на пароконвектоматы типа ПКА6-1/1, ПКА10-1/1 и подсоединяют к пароконвектомату с помощью кабеля питания (1,8 м с заземлением). Зонт фиксируется с помощью винтов М5 к крыше пароконвектомата (предварительно нужно совместить патрубки вывода пара с патрубками зонта). Сливной патрубок имеет свинчиваемый штуцер с резьбой G1/2".*

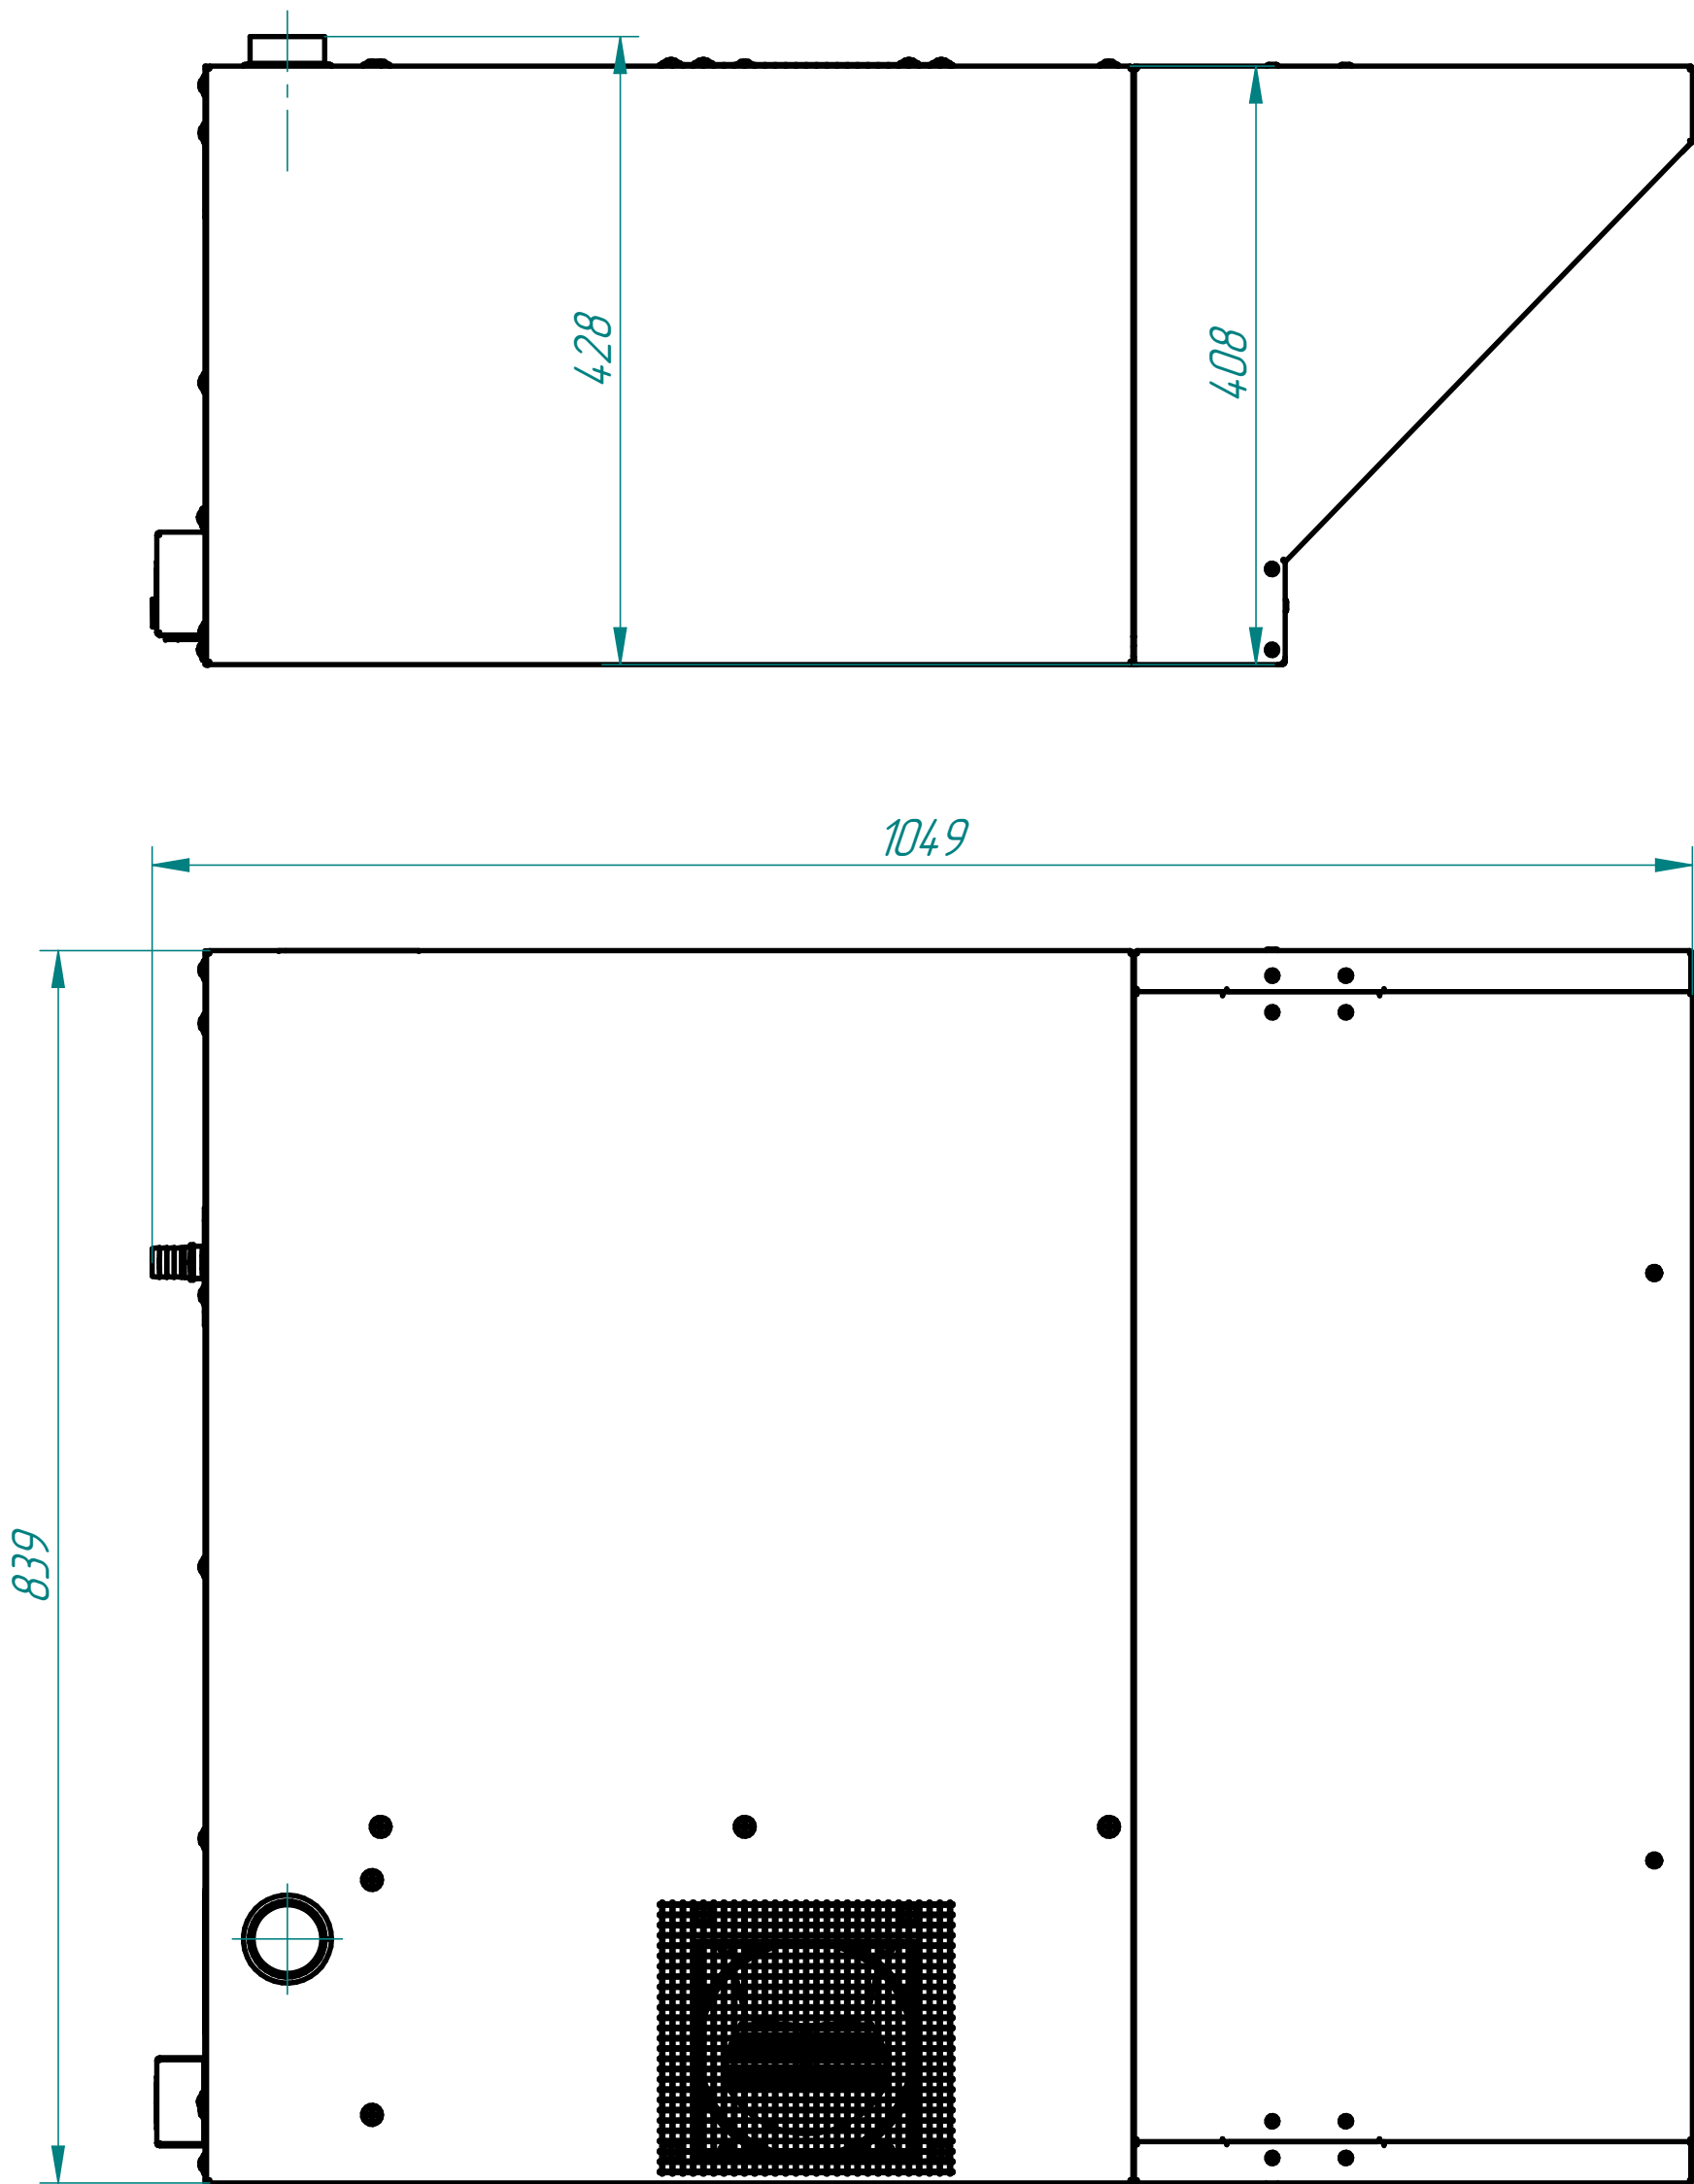

| ЗВВ800П                                                                                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Наименование параметра                                                                                                                    | Величина параметра               |
| Номинальное напряжение, В                                                                                                                 | 230, 50 ГЦ                       |
| Установленный номинальный ток в амперах, (мощность, Вт), не более:<br>- электродвигателя вентилятора;<br>- лампа освещения<br>- суммарный | 0,7(160)<br>0,03(8)<br>0,73(168) |
| Тип фильтра                                                                                                                               | лабиринтный                      |
| Количество фильтров лабиринтный/угольный                                                                                                  | 3/2                              |
| Воздухопроизводительность, м3/ч                                                                                                           | 1400                             |
| Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более                                                                             | 0,3                              |
| Количество установленных вентиляторов, шт                                                                                                 | 1                                |
| Суммарное количество хладагента R134A, грамм                                                                                              | 760                              |
| Габаритные размеры корпуса, мм, не более:<br>ширина;<br>длина;<br>высота (общая высота)                                                   | 839<br>1051<br>428               |
| Масса, кг, не более                                                                                                                       | 68                               |
| Срок службы, лет                                                                                                                          | 10                               |